



Produkt Katalog 2026

Über uns

Ihr Partner für Werkstatt und Bau

Die WeBa GmbH, gegründet im Jahr 2024, ist ein innovatives Direktvertriebsunternehmen, das sich auf die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden spezialisiert hat. Mit einem engagierten Team von acht Fachkräften, das auf über 30 Jahre geballte Kompetenz zurückblicken kann, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Metall, Bau, KFZ und Agrar.

Unser Produktportfolio umfasst hochwertige technische Chemie, Diamantwerkzeuge, Trenn- und Schleiftechnik sowie Werkstattbedarf – alles speziell für gewerbliche Anwender. Wir legen großen Wert auf höchste Qualität und bieten Ihnen eine individuelle Beratung, die exakt auf die Bedürfnisse Ihrer Branche abgestimmt ist. Mit WeBa haben Sie nicht nur Zugang zu erstklassigen Produkten, sondern auch einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie bei allen Fragen und Anforderungen begleitet.

Ihre Zufriedenheit ist unser Anspruch, und wir setzen alles daran, Ihnen bestmögliche Lösungen zu liefern.



Kontakt

WeBa GmbH

Huyssenallee 74, 45128 Essen

Mail: info@weba-germany.de

Tel.: +49 201-79860601

www.weba-germany.de

Stand: März 2026 – Änderungen vorbehalten

Inhalt

Über uns

Lose Chemie

Aussenreiniger	5
Kraftreiniger	6
Sanitärreiniger	7
Maschinenreiniger	8

Sprays

Citrus-Spray	10
Kriechöl-Spray	11
Multischaum-Spray	12
Multi-Spray	13
Cockpit-Spray	14
Imprägnier-Spray	15
Sekunden-Duftspray	16

Technische Chemie

X-Treme Schmierfett	18
Power-Kleber	19
Multi-Kleber	20
Fettpressen	21
Kartuschenpresse	22

Diamanttechnik

WeBa Fliesen Profi-Line	24
WeBa Fliesen Premium-Line	25
Black Devil	26
Black Devil 2.0	27
DST Duo Profi-Line, DST Turbo Premium-Line	28
WeBa Red Devil Matrix Diamant-Bohrkronen Set	29
WeBa Red Devil Matrix Diamant-Bohrkronen Einzeln	30
WeBa Beton Matrix Premium-Line	31
WeBa Beton Basic-Line	32
WeBa Beton Premium-Line	33
WeBa Dach	34

Dachartikel

EPDM Anschlussband	36
First und Gratband Vlies	37
Universalklebeband	38
USB Maxi Plus SK2 160 Unterspannbahn	39

Werkstattartikel

WeBa Fresh Handwachpaste	41
WeBa Fresh Multi-Reinigungstücher	42
WeBa Power Grip Handschuhe	43
Müllbeutel	44
Putzrolle	45
Kabelbinder	46
Abdeckvlies	47

Lose Chemie



Aussenreiniger

Spezialreiniger für verschiedene Stein-
oberflächen im Außenbereich, auf Aktiv O2-
Sauerstoffbasis

Vorteile

**Beseitigt umweltbedingte Ablagerungen, Öl,
und fetthaltige Verschmutzungen auf befestigten Außenflächen.**

Schnell und tiefenwirksam.

Sparsam im Verbrauch (1 L reicht für ca. 10 qm).

Geringer Arbeitsaufwand (kein Nachspülen
oder Bürsten erforderlich).

Materialschonend.



Anwendungsbereiche

- Für organische und umweltbedingte Verschmutzungen im Außenbereich
- Zum Einsatz auf Betonflächen, Pflasterflächen, Einfahrten und befestigten Gehwegen
- Optimal zur Pflasterreinigung geeignet
- Ideale Verarbeitungstemperatur +10 °C bis +25 °C

Anwendung

- Je nach Verschmutzungsgrad den Aussenreiniger nach dem Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnen und vermischen
- Auf die verschmutzte Fläche auftragen und einwirken lassen
- Um die optimale Reinigungswirkung zu erzielen, sollte der Untergrund trocken sein
- Bei starken Verschmutzungen den Vorgang wiederholen

Mischverhältnis

Grund: 1:1 – 1:5

Unterhalt: 1:5 – 1:10

pH-Wert: 7-8

Zusatzinfo

- Tenside biologisch abbaubar
- Ohne Phosphat und Lösemittel
- Nicht auf Pflanzen gelangen lassen, da diese stark angegriffen werden bzw. Absterben können
- Dieses Produkt ist nicht brandfördernd, kann aber getrocknet brandfördernd wirken (Holz/ Papier)

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232100-010	Aussenreiniger	10 Liter	1 Gebinde
232100-020	Aussenreiniger	20 Liter	1 Gebinde
232100-200	Aussenreiniger	200 Liter	1 Gebinde

Kraftreiniger

Alkalischer Reiniger zur Entfernung von organischen Verschmutzungen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art

Vorteile

Hochleistungsreinigungskonzentrat mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft für Industrie, Gewerbe und Handwerk.

Zum Entfernen von Öl, Fett, Harz, Ruß, Baustaub und weitere hartnäckige Verschmutzungen.

Frischt ausgebleichte Lacke und Textilien wieder auf.

Beseitigt blitzschnell Schmutz & Insekten.

Für Hochdruckreiniger und Ölabscheider geeignet.



Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Fliesen, Gummi und vielen weiteren alkaliverträglichen Oberflächen
- Reinigt Maschinen, Baufahrzeuge, Traktoren und Landmaschinen
- Auch für Textilplanen und Campingwagen geeignet

Anwendung

- Je nach Verschmutzungsgrad den Kraftreiniger nach dem Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnen und vermischen
- Auf die verschmutzte Fläche von oben nach unten auftragen und kurz einwirken lassen
- Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen manuell nacharbeiten
- Nach einer kurzen Einwirkzeit mit Wasser abwaschen

Mischverhältnis

Grund: 1:5 – 1:10

Unterhalt: 1:10 – 1:30

pH-Wert: 12-13

Zusatzinfo

- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III Detergenzien VO)
- Ohne Konservierungsmittel – Phosphatfrei
- Nicht auf heißen Oberflächen einwirken lassen
- Konzentrat nicht auf Zink, Aluminium oder alkaliempfindlichen Flächen einwirken lassen

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232101-010	Kraftreiniger	10 Liter	1 Gebinde
232101-020	Kraftreiniger	20 Liter	1 Gebinde
232101-200	Kraftreiniger	200 Liter	1 Gebinde

Sanitärreiniger

Spezialreiniger zur Entfernung von anorganischen Verschmutzungen von säure- und wasserbeständigen Oberflächen

Vorteile

Hochleistungsreinigungskonzentrat mit hoher Schmutzlösekraft für Industrie, Gewerbe und Handwerk.

Zum Entfernen von Kalk, Rost, Zementschleier, Seifenrückständen und weiteren hartnäckigen Verschmutzungen.

Saurer, aktiver Reiniger speziell für den Sanitärbereich.

Reinigt porentief und materialschonend.



Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von säure- und wasserbeständigen Oberflächen wie z.B. Fliesen, Kacheln, Toiletten, Edelstahlfächen, Glas und vielen weiteren Oberflächen
- Entfernt mühelos Kalk und Zementschleier von verschiedenen Baumaschinen

Anwendung

- Je nach Verschmutzungsgrad den Sanitärreiniger nach dem Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnen und vermischen
- Auf die verschmutzte Fläche aufsprühen, einwirken lassen und nach einer kurzen Einwirkzeit mit Wasser abwaschen
- Bei saugenden Untergründen die Fläche vor-nässen
- Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen manuell nacharbeiten

Mischverhältnis

Grund: 1:3 – 1:10

Unterhalt: 1:10 – 1:30

pH-Wert: 1

Zusatzinfo

- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III Detergenzien VO)
- Ohne Konservierungsmittel
- Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken.
- Konzentrat nicht auf säureempfindlichen Flächen einwirken lassen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232102-010	Sanitärreiniger	10 Liter	1 Gebinde
232102-020	Sanitärreiniger	20 Liter	1 Gebinde
232102-200	Sanitärreiniger	200 Liter	1 Gebinde

Maschinenreiniger

(mit Aktiv-Schaum Formel)

Schonender, alkalischer Reiniger zur schnellen und gründlichen Reinigung von Fahrzeugen aller Art



Vorteile

Hochleistungsreinigungskonzentrat mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft für Landwirtschaft, Bau, Handwerk und Industrie.

Zur Reinigung von Baumaschinen, Landmaschinen, NFZ und KFZ.

Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Baustaub, Ruß, Insekten, Eiweiß, Maisstärke, Bremsstaub und viele weitere hartnäckige Verschmutzungen.

Ölabscheider geeignet und zu ca. 97% biologisch abbaubar. Frei von Phosphat.



Anwendungsbereiche

- Zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Fliesen, Gummi und vielen weiteren alkaliverträglichen Oberflächen
- Reinigt Maschinen, Baufahrzeuge, Traktoren und Landmaschinen
- Auch für Textilplanen und Campingwagen geeignet

Anwendung

- Je nach Verschmutzungsgrad den Maschinenreiniger nach dem Mischungsverhältnis mit Wasser verdünnen und vermischen
- Groben Schmutz vom Fahrzeug entfernen
- Auf die verschmutzte Fläche von unten nach oben auftragen und kurz einwirken lassen
- Nach einer kurzen Einwirkzeit mit Hochdruckreiniger abwaschen
- Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen manuell nacharbeiten und ggfs. den Vorgang wiederholen

Mischverhältnis

Grund: 1:5 – 1:10

Unterhalt: 1:20 – 1:50

pH-Wert: 11-12

Zusatzinfo

- Tenside zu ca 97% biologisch abbaubar
- Ohne Konservierungsmittel – Phosphatfrei
- Entspricht den Anforderungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes
- Phosphat-, NTA-, EDTA frei
- Nicht auf heißen Oberflächen einwirken lassen
- Konzentrat nicht auf Zink, Aluminium oder alkaliempfindlichen Flächen einwirken lassen

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232103-010	Maschinenreiniger	10 Liter	1 Gebinde
232103-020	Maschinenreiniger	20 Liter	1 Gebinde
8 232103-200	Maschinenreiniger	200 Liter	1 Gebinde



Sprays

A large, dynamic spray of orange and white particles originates from the left side of the page, spreading across the middle and bottom sections. A solid red horizontal bar is positioned below the word "Sprays".

Citrus-Spray

Spezialreiniger mit Orangenpower

Vorteile

Hohe Reinigungskraft – besonders wirksam bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Enthält hochwertige Rohstoffe – mit hohem Anteil an natürlichen Orangeroten.

Hinterlässt einen angenehm frischen Orangeruch.

Lösemittel auf biologisch abbaubarer Basis.



Anwendungsbereiche

- Hochwirksamer Spezialreiniger für glatte Oberflächen und textile Materialien
- Entfernt zuverlässig Klebstoffreste, Öl, Fett, Harz, Sprühfarbe und frischen PU-Schaum
- Selbst stark haftende Rückstände wie alte Etikettenkleber, Silikon, Wachs oder Eddingmarkierungen werden effektiv gelöst

Anwendung

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung das Citrus-Spray auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend die gelösten Rückstände mit Wasser entfernen oder mit einem Tuch abwischen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann die Anwendung wiederholt werden.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232200	Citrus-Spray	500 ml	24 Stück

Kriechöl-Spray

Langzeitschmierstoff mit hohem Kriechvermögen

Vorteile

Haft- und druckbeständig – vereint die Vorteile von Öl- und Fettspray.

Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz – salzwasserbeständig und wasserabweisend.

Hervorragende Kriecheigenschaften – dringt tief in Ritzen und Spalten ein und verfestigt sich anschließend wie ein Fett.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +140 °C.

O-Ring-tauglich – verträglich mit gängigen Dichtungsmaterialien.

Verlängerte Schmierintervalle dank hochwertiger Additive.



Anwendungsbereiche

- Ideal für sämtliche Schmier- und Wartungsarbeiten
- Einsetzbar in allen Bereichen, in denen eine zuverlässige Langzeitschmierung erforderlich ist
- Bietet als transparenter Schmierstoff exzellenten Schutz vor Verschleiß und Korrosion

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232201	Kriechöl-Spray	500 ml	24 Stück

Multischaum-Spray

Intensiver Aktiv-Schaum mit Citrusduft

Vorteile

Hochaktiver Multischaum – wirkt konzentriert auf die eingesprühte Fläche.

Unbedenklich einsetzbar – schonend zu Kunststoff, Gummi und Lack.

Hinterlässt einen angenehm frischen Citrusduft.

Schlierenfreier Glanz auf verschiedenen Oberflächen.

Anwendungsbereiche

- Hochwirksamer Aktivschaum für glatte Oberflächen aus Glas, Keramik, Kunststoff und Textilien
- Beseitigt zuverlässig Öl, Fett, Essensrückstände, Insekten uvm.
- Besonders gut auf senkrechten Flächen im Gegensatz zu Flüssigreinigern

Anwendung

Je nach Art und Stärke der Verschmutzung das Multischaum-Spray auf die zu reinigende Fläche sprühen und den Aktivschaum einwirken lassen. Anschließend die gelösten Rückstände mit Wasser entfernen oder mit einem Tuch abwischen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann die Anwendung wiederholt werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232202	Multischaum-Spray	500 ml	24 Stück

Multi-Spray

Multifunktionsspray mit 5-Fach Wirkung

Vorteile

5 Fach Wirkung – Schmiermittel, Kontaktspray, Rostlöser, Korrosionsschutz, Reiniger.

Schmiermittel: ideal für alle Gleitflächen, Feinmechaniken und Scharniere.

Rostlöser: unterwandert Rostschichten und löst korrodierte Verbindungen in kurzer Zeit.

Kontaktspray: verbessert elektrische Verbindungen, indem es Feuchtigkeit unterwandert und oxidierte Kontaktstellen löst.

Reiniger: löst und entfernt hartnäckige Öl-, Fett- und Klebereste mühelos.

Korrosionsschutz: verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Vereisung.



Anwendungsbereiche

- Enthält kein Silikon, Harz oder PTFE und hinterlässt keine klebrige Oberfläche, wodurch es sich für nahezu alle Materialien und Werkstoffe eignet
- Das Multi-Spray bietet eine 5-fach wirkende Formulierung in einem einzigen Produkt: Schmiermittel, Kontaktspray, Rostlöser, Korrosionsschutz und Reiniger. Es eignet sich für zahlreiche Anwendungen in Werkstatt, Haushalt und Industrie.
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232203	Multi-Spray	500 ml	24 Stück

Cockpit-Spray

Das Spezial-Spray für die Pflege Ihrer Fahrzeuginnenräume

Demnächst

Vorteile

Verleiht Oberflächen ein neuwertiges Erscheinungsbild und hinterlässt keine Rückstände.

Zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlen.

Langzeitbeständig ohne Qualitätsverlust.

Schützt effektiv vor Verschmutzungen, statischer Aufladung und Feuchtigkeit.

Silikonfrei – für eine schonende und materialverträgliche Pflege.

Angenehmer, frischer Citrusduft.



Anwendungsbereiche

Pflegt Kunststoffoberflächen, Armaturen, Gummi-, Plastik- und Kunststoffteile in Fahrzeuginnenräumen.

Anwendung

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Das Cockpit-Spray auftragen und einwirken lassen, damit der Schaum brechen kann
- Anschließend mit einem Trockentuch polieren

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232204	Cockpit-Spray	500 ml	24 Stück

Imprägnier-Spray

Hochwertiger Schutz für Textilien und mehr

Demnächst

Vorteile

Reduziert wirkungsvoll die Schmutzanhaftung.

Atmungsaktiv, universell einsetzbar und bietet einen unsichtbaren Schutzfilm.

Extrem wasser- und schmutzabweisend – Abperleffekt für alle Natur- und Kunstfasern sowie für Wildleder.

Anwendungsbereiche

- Schützt und imprägniert eine Vielzahl von Textilien
- Geeignet für Polster, Markisen, Schuhe, Zelte, Arbeitskleidung und viele weitere Oberflächen
- Einsetzbar vom privaten und hobbyorientierten Bereich bis hin zum gewerblichen Einsatz, z. B. Heimtextilien, KFZ, LKW, Bekleidung, Haus und Garten

Anwendung

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Das Spray in mehreren dünnen Schichten mit einer Zwischentrockenzeit von 5-10 Minuten auftragen.
- Nach der Anwendung die imprägnierte Stelle mindestens eine Stunde trocknen lassen, damit die Schutzwirkung vollständig eintritt



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232205	Imprägnier-Spray	500 ml	24 Stück

Sekunden-Duftspray

Kraftvolles Spezial-Spray um unerwünschte Gerüche zu beseitigen

Demnächst

Vorteile

Wirkt sofort und verbreitet direkt nach dem Sprühen einen frischen, angenehmen Duft.

Beseitigt unangenehme Gerüche effizient – sowohl in kleinen als auch in großen Räumen.

Extra großer Sprühkopf in Trichterform für eine kräftige und großflächige Verteilung.

Verfügbar in folgenden Gerüchen: Citrus, Berry und Fresh Car.



Anwendungsbereiche

- Universell einsetzbar überall dort, wo unangenehme Gerüche entstehen
- Ideal für sanitäre Anlagen, Camping, Alten- und Pflegeheime, Tierhaltung, Bestattungsunternehmen, Gastronomie, Kfz-Betriebe, Omnibusunternehmen und viele weitere Bereiche

Anwendung

- Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +30 °C
- Vor Gebrauch gut schütteln
- Je nach Größe des Raumes drücken Sie die Düse einmal oder mehrmals kurz
- Für Anwendungen im Auto empfehlen wir, in Richtung der Fußmatte zu sprühen, um den Duft optimal zu verteilen
- Bei der Verwendung in kleinen Bereichen, angemessen lüften

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232207	Sekunden-Duftspray Citrus-Fresh	600 ml	24 Stück
232208	Sekunden-Duftspray Berry-Fresh	600 ml	24 Stück
232209	Sekunden-Duftspray Fresh-Car	600 ml	24 Stück



Technische Chemie



X-Treme Schmierfett

Das X-Treme Schmierfett ist ein teilsynthetisches, calciumverseiftes Hochleistungsfett, das mit EP- Additiven angereichert ist

Vorteile

Hochleistungs-Schmierfett mit hervorragender Haftfähigkeit – ideal für stark belastete Wälz- und Gleitlager, auch bei Stoß- und Vibrationseinwirkungen.

Optimale Schmierwirkung in Maschinen und Fahrzeugen der Bauindustrie (z. B. Zementwerke, Steinbrüche, Kieswerke) **sowie im landwirtschaftlichen Einsatz.**

Bildet eine stabile Emulsion und gewährleistet zuverlässige Schmierung selbst in feuchter oder nasser Umgebung.

Hochwertige EP-Additive bieten exzellenten Korrosions- und Verschleißschutz – entlastet stark beanspruchte Lager und verlängert die Nachschmierintervalle bei normal belasteten Lagerstellen.

Kompatibel mit automatischen Schmier-systemen.

Frei von Silikon.

Technische Daten

Kurzbezeichnung:	KP2G-30	DIN 51502
Farbe:	gelb-grün	
Verseifungsart:	Calcium	
Einsatztemperatur:	-30 °C bis +110 °C	
Grundviskosität bei 40°C:	930 mm ² /s	DIN 51562
Tropfpunkt (IP 396):	+145 °C	DIN ISO 2176
Walkpenetration:	265 – 280	DIN ISO 2137
Konsistenz- /NLGI-Klasse:	2	DIN 51818
Korrosionsschutz:	0	DIN 51802
VKA Schweißkraft:	2400 N	DIN 51350

Zusatzprodukte

Handhebel Fettpresse für Pull Off Kartuschen
Artikelnummer: 232717

Einhandfettpresse für 400 g Schraubkartusche
Artikelnummer: 232710

Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartusche
Artikelnummer: 232708

Anwendungsbereiche

- Ideal für den professionellen Einsatz im Bau und Landwirtschaftlichen Bereich
- Bestens geeignet für sämtliche Baumaschinen, Anhänger, Traktoren, Kieswerke und Kräne

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232300	X-Treme Schmierfett 400 g Pull-Off	400 g	24 Stück
232301	X-Treme Schmierfett 400 g Schraub	400 g	24 Stück
232302	X-Treme Schmierfett 500 g Schraub	500 g	30 Stück
232303-015	X-Treme Schmierfett 15 kg Eimer	15 kg	1 Eimer
232303-025	X-Treme Schmierfett 25 kg Eimer	25 kg	1 Eimer

Power-Kleber

Der Power-Kleber ist ein dauerelastischer Montageklebstoff mit extremer Soforthaftung

Vorteile

Extrem starke Haftung auf nahezu allen Untergründen – egal ob trocken oder nass.

Sehr hohe Anfangshaftung von über 350 kg/m² – selbst schwere Bauteile benötigen keine zusätzliche Fixierung.

Sofortige Fixierkraft für effizientes und sicheres Arbeiten.

Vielseitig einsetzbar, sogar unter Wasser verarbeitbar.

Hohe Endfestigkeit nach der Aushärtung

Geeignet für saugende und nicht saugende Untergründe.

Für Innen- und Außenanwendungen, ohne Gefahr von Verfärbungen.

Überstreich- und überlackierbar für perfekte optische Anpassung.



Technische Daten

Basismaterial:	Feuchtigkeithärtend MS Polymer
Farbe:	Weiß und Schwarz
Dichte:	1569 kg/m ³
Hautbildungszeit:	ca. 10 Min. bei +20 °C
Klebfreizeit:	ca. 4 Stunden
Härte:	ca. 60 shore A
Schrumpfung:	keine
Durchhärtung:	ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung:	330 %
Zugfestigkeit:	ca. 2,2 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	zum -40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C

Zusatzinfo: Nicht für die Anwendung auf PP, PTFE, Bitumen, EPDM und Solarmodulen geeignet.

Anwendungsbereiche

- Ideal für die professionelle Verarbeitung, Konstruktion und Montage in Industrie und Handwerk
- Vielseitig einsetzbar Handwerk, Bauallgemein, Metall-, Holzbau, im Sanitärbereich sowie im Karosserie- und Fahrzeugbau
- Geeignet für Verklebungen von fast allen gängigen Materialien:
- Putz, Glas, Spiegel, Kunststoff, (Natur-) Stein, Beton, Holz und vielen Metalle auf unterschiedlichen Untergründen uvm.
- Hervorragende Haftung auf zahlreichen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Stein, Glas, Polystyrol, Edelstahl, Aluminium und Holz

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232290	Power-Kleber weiß	290 ml	24 Stück
232291	Power-Kleber schwarz	290 ml	24 Stück

Multi-Kleber

Der Multi-Kleber ist eine professionelle, elastische und überstreichbare Lösung, die sich ideal für Montage- und Abdichtungsarbeiten eignet



Vorteile

Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen, selbst auf feuchten Flächen.

Hohe Anfangshaftung für eine sofortige Fixierung leichter Bauteile.

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost, Korrosion, Öle, Fette, verdünnte Säuren uvm..

Pastöse, spachtelbare Konsistenz – leicht glättbar, hohe Standfestigkeit und minimaler Schrumpf.

Schlag- und vibrationsbeständig, zudem isolierend.

Resistent gegen Schimmel- und Pilzbefall

Sehr hohe Bruchdehnung für dauerhafte Elastizität.

UV- und witterungsbeständig (ausgenommen transparente Variante).

Überstreich- und überlackierbar, nahezu geruchslos, lösemittelfrei.

Technische Daten

Weiß, Grau und Schwarz

Basismaterial:	Feuchtigkeithärtend MS Polymer
Farbe:	Weiß, Grau und Schwarz
Dichte:	1480 kg/m ³
Hautbildungszeit:	ca. 10 Min. bei +20 °C
Klebfreizeit:	ca. 60 Min.
Härte:	ca. 60 shore A
Schrumpfung:	keine
Durchhärtung:	ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung:	300 %
Zugfestigkeit:	ca. 2,2 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	zum -40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C

Transparent

Basismaterial:	Feuchtigkeithärtend MS Polymer
Farbe:	Transparent
Dichte:	1040 kg/m ³
Hautbildungszeit:	ca. 10 Min. bei +20 °C
Klebfreizeit:	ca. 4 Stunden
Härte:	ca. 40 shore A
Schrumpfung:	keine
Durchhärtung:	ca. 2-3 mm in 24 Std.
Bruchdehnung:	250 %
Zugfestigkeit:	a. 2,0 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit:	zum -40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C

Zusatzinfo: Nicht für die Anwendung auf PP, PTFE, Bitumen, EPDM und Solarmodulen geeignet.

Anwendungsbereiche

- Ideal für professionelle Verarbeitung, Konstruktion und Montage in Industrie und Handwerk
- Geeignet für Verklebungen und Abdichtungen von Paneelen, Leisten, Fensterbänken, Isolationsmaterialien sowie Natursteinen (ausgenommen transparente Variante)
- Vielseitig einsetzbar im Metall- und Holzbau, im Sanitärbereich sowie im Karosserie- und Fahrzeugbau
- Hervorragende Haftung auf zahlreichen Untergründen wie Metall, Kunststoff, Stein, Glas, Polystyrol, Edelstahl, Aluminium und Holz

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232292	Multi-Kleber transparent	290 ml	24 Stück
232293	Multi-Kleber weiß	290 ml	24 Stück
232294	Multi-Kleber grau	290 ml	24 Stück
232295	Multi-Kleber schwarz	290 ml	24 Stück

Handhebelfettpresse

Robuste Handhebelfettpresse für 400 g Pull-Off Kartuschen oder 500 ccm loses Fett

Vorteile

- Dichtes Kolbendesign mit Entlüftungsventil
- Robuste Stahlkonstruktion mit gummiertem TPU-Soft Griff für maximalen Arbeitskomfort
- Maximaler Arbeitsdruck von 600 bar – minimales Gewicht von 1,2 kg
- **Vorgefettet mit 300mm Sicherheits Gummipanzerschlauch geliefert**



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232717	Handhebelfettpresse	1 Stück, inkl. 300 mm Schlauch	1 Stück

Einhandfettpresse

Verzinkte Einhandfettpresse für 400 g Schraubkartuschen

Vorteile

- Verzinkte Stahlkonstruktion mit ergonomischen Heavy-Duty-Design
- 2 Anschlüsse für engen Platzverhältnissen (horizontal und vertikal)
- **Maximaler Arbeitsdruck von ca. 300 Bar – minimales Gewicht von 1 kg**
- **Vorgefettet mit 300 mm Sicherheits Gummipanzerschlauch geliefert**



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232716	Einhandfettpresse	1 Stück, inkl. 300 mm Schlauch	1 Stück

Zweihandfettpresse

Hochdruck-System-Fettpresse für 500 g Schraubkartuschen

Vorteile

- Sauberes verarbeiten von 500 g Schraubkartuschen, dank Vakuumprinzip
- Variabler Hub – minimaler Hebelbewegung großer Vorschub
- **Maximaler Arbeitsdruck von ca. 400 Bar mit Mulit-Lock-System**
- **Robust und korrosionsgeschützt**



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232715	Zweihandfettpresse	1 Stück, inkl. 300 mm Schlauch	1 Stück

Fettpressenmundstück

Hebel drücken – einfach anschließen
Abschmieren ohne Abrutschen



Vorteile

- Sicheres und müheloses Abschmieren bei Wartungsarbeiten – selbst unter Hochlast kein Fettverlust
- Einfach ankoppeln, loslassen und arbeiten – komplett ohne Festhalten während des Abschmievorgangs
- Kompatibel mit allen gängigen Fettpressen: handbetrieben, pneumatisch und elektrisch (inkl. Akku-Geräten) mit einem M10x1 Gewinde
- Vier gehärtete, extrem verschleißarme Spannbacken für maximale Robustheit
- Hochleistungsdichtung für eine lange Lebensdauer
- Rückschlagventil für optimale Dichtigkeit – kein ungewollter Fettaustritt
- Einfaches Lösen per Hebelbetätigung – keine festsitzenden Kupplungen mehr

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Gewinde	VE
232714	Fettpressenmundstück	87 mm	M10x1	1 Stück

Kartuschenpresse Übersetzung 25:1

Profi Kartuschenpistole mit enorm starker
Kraftübertragung von ca. 400 kg (25:1)



Vorteile

- Müheloses Auspressen verschiedenster Dichtstoffe – auch bei unterschiedlichen Materialdichten
- Integrierte Druckentlastung verhindert zuverlässig ein Nachlaufen des Materials
- Gefertigt aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien für eine besonders lange Lebensdauer
- Klemmschutz für erhöhte Arbeitssicherheit
- Hohe Leistung bei geringem Eigengewicht von nur ca. 730 g

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232713	Kartuschenpresse 25:1	1 Stück	1 Stück

Diamant- Technik



WeBa Fliesen Profi-Line

Splitterfreie, saubere Schnitte – selbst durch harte Materialien wie Feinsteinzeug, Keramik und Naturstein

Vorteile

Premium-Diamantbesetzung – garantieren eine lange Lebensdauer und konstante Schnittleistung.

Extrem dünnes Blatt mit einem verstärkten Mittelkern – für äußerst präzise, saubere Schnitte ohne Ausbrüche.

Stammblattlochung – zur verbesserten Kühlung und effektiven Belüftung, insbesondere bei massiven Materialien.

Höhere Schneidleistung bei weniger Kraftaufwand und sicherste Handhabung bei extremem Einsatz.



Anwendungsbereiche

- Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Dachziegel
- Nass und trocken

Anwendung

- Scheibe kurz anlaufen lassen, dann gleichmäßig vorschieben
- Bei langen Schnitten die Oberfläche leicht anfeuchten – reduziert Hitze und Staub
- Maximal zulässige Drehzahl unbedingt einhalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232400	WeBa Fliesen Profi-Line	115 mm	22,23 mm	1 Stück
232401	WeBa Fliesen Profi-Line	125 mm	22,23 mm	1 Stück

WeBa Fliesen Premium-Line

Dein High-Performance-Werkzeug für blitz-schnelle, präzise Schnitte in Feinsteinzeug, Keramik, Granit und Naturstein

Vorteile

Premium-Diamantbesetzung – garantieren eine lange Lebensdauer und konstante Schnittleistung.

Extrem dünnes Blatt mit einem verstärkten Mittelkern – für äußerst präzise, saubere Schnitte ohne Ausbrüche.

Stamtblattlochung – zur verbesserten Kühlung und effektiven Belüftung, insbesondere bei massiven Materialien.

Höhere Schneidleistung bei weniger Kraftaufwand und sicherste Handhabung bei extremem Einsatz.



Anwendungsbereiche

- Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Dachziegel
- Nass und trocken

Anwendung

- Scheibe kurz anlaufen lassen, dann gleichmäßig vorschieben
- Bei langen Schnitten die Oberfläche leicht anfeuchten – reduziert Hitze und Staub
- Maximal zulässige Drehzahl unbedingt einhalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232402	WeBa Fliesen Premium-Line	115 mm	22,23 mm	1 Stück
232403	WeBa Fliesen Premium-Line	125 mm	22,23 mm	1 Stück

Black Devil

Innovative Neuheit im Bauwesen – speziell entwickelt für den Winkelschleifer

Vorteile

Ultradünne Diamanttrennscheibe – nur 1 mm dünn mit 15 mm freiliegendem Diamantbelag.

Vielseitig einsetzbar – zum Trennen, leichten Schleifen und Anfasen – alle Anwendungen mit nur einer Scheibe.

Saubere, präzise Schnitte – selbst in härtesten Materialien, auch bei geringem Anpressdruck.

Extrem robust und langlebig – gefertigt aus einem Stück Manganstahl für maximale Stabilität und höchste Sicherheit.



Anwendungsbereiche

- Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Dachziegel
- Nass und trocken

Anwendung

- Die Scheibe vor dem Einsatz kurz einlaufen lassen, um eine dauerhaft hohe Schneidleistung zu gewährleisten
- Beim Trennen keinen zusätzlichen Anpressdruck ausüben, da der Diamantbelag durchgehend und nicht segmentiert ausgeführt ist
- Maximal zulässige Drehzahl unbedingt einhalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232405	Black Devil	115 mm	22,23 mm	1 Stück
232406	Black Devil	125 mm	22,23 mm	1 Stück

Black Devil 2.0 Longlife

Schneiden, Schleifen und präzise Gehrungs-
schnitte – vereint in einer Scheibe

Vorteile

Hohe Diamantkonzentration – durch 25 mm breiten Diamantbelag.

Stammblattlochung – zur verbesserten Kühlung und effektiven Belüftung, insbesondere bei massiven Materialien.

1,1mm dünnes Blatt – für extreme Einsätze ohne Ausbrüche.

Vielseitig einsetzbar – zum Trennen, leichten Schleifen und Anfasen – alle Anwendungen mit nur einer Scheibe.

Extrem robust und langlebig – gefertigt aus einem Stück Manganstahl für maximale Stabilität und höchste Sicherheit.



Anwendungsbereiche

- Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite, Dachziegel
- Nass und trocken

Anwendung

- Die Scheibe vor dem Einsatz kurz einlaufen lassen, um eine dauerhaft hohe Schneidleistung zu gewährleisten
- Beim Trennen keinen zusätzlichen Anpressdruck ausüben, da der Diamantbelag durchgehend und nicht segmentiert ausgeführt ist
- Maximal zulässige Drehzahl unbedingt einhalten

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232407	Black Devil 2.0	115 mm	22,23 mm	1 Stück
232408	Black Devil 2.0	125 mm	22,23 mm	1 Stück

DST Duo Profi-Line

Doppelreihige Diamantschleifteller für die hartnäckigsten Schleifeinsätze

Demnächst

Vorteile

- Hervorragender Schliff von Beton und Naturstein
- Doppelreihige Segmentanordnung für anspruchsvollste Schleifanwendungen
- Große Öffnungen im Träger für effektive Kühlung und zuverlässige Staubabfuhr
- Hohe Schleifleistung bei reduziertem Kraftaufwand

Anwendungsbereiche

- Beton, Universal, Estrich und Naturstein
- Entfernung von Beschichtungen, Farbresten, Kleberesten



Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	VE
232409	DST Duo Profi-Line	125 mm	22,23 mm	5 mm	1 Stück

DST Turbo Premium-Line

Spezielle Segmentanordnung und Zusammensetzung für extremsten Schleifeinsätze

Demnächst

Vorteile

- Extrem schneller Schliff von Beton und Naturstein
- Offene Turbo-Struktur für optimalen Materialabtrag und effiziente Kühlung
- Spezielle Segmentanordnung und -bindung für härteste Schleifanwendungen
- Hohe Schleifleistung bei reduziertem Kraftaufwand

Anwendungsbereiche

- Beton, Universal, Estrich und Naturstein
- Entfernung von Beschichtungen, Farbresten, Kleberesten



Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	VE
232410	DST Turbo Premium-Line	125 mm	22,23 mm	5 mm	1 Stück

WeBa Red Devil Matrix Diamantbohrkronen Set

Die neueste Generation an Diamantbohrkronen für härteste Materialien

Vorteile

Exaktes, schnelles Bohren – selbst in extrem harten Materialien.

Müheloses Arbeiten – dank hoher Schnittleistung.

Neu entwickelte Diamantbesetzung – für optimale Kühlung.

Neuartige Matrix-Segmente mit verschleißfester Beschichtung – besonders hohe Standzeit und dauerhafte Leistungsfähigkeit.

Deutlich langlebiger und aggressiver im Schnitt als standard Bohrkronen.

Universelle M14-Aufnahme für alle gängigen Winkelschleifer.

Große Auswahl an Durchmessern für vielseitige Anwendungen.



Set

Anwendungsbereiche

- Fliesen, Feinsteinzeug, Kacheln, Granit, Dachziegel und Naturstein

Anwendung

- Setzen Sie die Diamant-Bohrkrone an der gewünschten Bohrstelle am Material an
- Führen Sie die Bohrkrone mit leichten schwenkenden Bewegungen in das Material ein
- Arbeiten Sie sich gleichmäßig und kontrolliert in das Material vor, bis das Loch vollständig gebohrt ist



Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Aufnahme	VE
232410-6	WeBa Red Devil Matrix Diamant-Bohrkronen Set	20, 35, 38, 43, 50 & 68 mm	M14	1 Stück

WeBa Red Devil Matrix Diamant- Bohrkronen Einzeln

Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Bohrung	VE
232410-006	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	6 mm	M14	1 Stück
232410-008	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	8 mm	M14	1 Stück
232410-010	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	10 mm	M14	1 Stück
232410-012	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	12 mm	M14	1 Stück
232410-014	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	14 mm	M14	1 Stück
232410-018	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	18 mm	M14	1 Stück
232410-020	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	20 mm	M14	1 Stück
232410-025	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	25 mm	M14	1 Stück
232410-030	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	30 mm	M14	1 Stück
232410-035	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	35 mm	M14	1 Stück
232410-038	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	38 mm	M14	1 Stück
232410-040	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	40 mm	M14	1 Stück
232410-043	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	43 mm	M14	1 Stück
232410-045	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	45 mm	M14	1 Stück
232410-050	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	50 mm	M14	1 Stück
232410-055	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	55 mm	M14	1 Stück
232410-060	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	60 mm	M14	1 Stück
232410-065	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	65 mm	M14	1 Stück
232410-068	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	68 mm	M14	1 Stück
232410-075	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	75 mm	M14	1 Stück
232410-080	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	80 mm	M14	1 Stück
232410-100	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	100 mm	M14	1 Stück
232410-110	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	110 mm	M14	1 Stück
232410-120	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	120 mm	M14	1 Stück
232410-130	Red Devil Matrix Trocken-Bohrkrone	130 mm	M14	1 Stück

WeBa Beton Matrix Premium-Line

Die Power Diamantscheibe für den Baubereich mit speziellen Matrix Segmenten

Vorteile

17 mm Diamantsegment mit innovativer Matrix-Technologie für extreme Einsatzbereiche.

Die speziell angeordneten Diamanten innerhalb der Segmente sorgen für eine **außergewöhnliche hohe Standzeit – bis zum letzten Millimeter des Diamantbelags.**

Die Diamantscheibe ermöglicht eine **hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichzeitig gleichmäßigem und kontrolliertem Trennverhalten**, selbst bei anspruchsvollen Materialien.

Gefertigt nach **höchsten Qualitätsstandards**: Lasergeschweißte Segmente sowie eine **Stamtblattlochung zur effizienten Wärmeabfuhr** gewährleisten maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Ideal für den professionellen Einsatz im Bau- und Handwerksbereich.



Anwendungsbereiche

Beton, armierten Beton, Ziegel, Klinker, allgemeines Baustellenmaterial, Natur- und Kunststein

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232415	WeBa Beton Matrix Premium-Line	350 mm	20,00 mm	1 Stück
232416	WeBa Beton Matrix Premium-Line	350 mm	25,40 mm	1 Stück

WeBa Beton Basic-Line

Leistungsstarke Diamantscheibe mit schrägen Turbosegmenten – schnell, langlebig und wirtschaftlich

Vorteile

Schräg angeordnete Turbosegmente für besonders schnellen und aggressiven Materialabtrag.

Hohe Schnittgeschwindigkeit bei gleichmäßigem und kontrolliertem Trennverhalten.

Kühlbohrungen im gesamten Stammbblatt zur kontinuierlichen Wärmeabfuhr auch bei Trockenschnitten.

Segmenthöhe von 10 mm für lange Lebensdauer und konstante Leistung.

Ideal für den professionellen Einsatz im Bau- und Handwerksbereich.

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Anwendungsbereiche

Beton, armierten Beton, Ziegel, Klinker, allgemeines Baustellenmaterial, Natur- und Kunststein

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232445	WeBa Beton Basic-Line	350 mm	20,00 mm	1 Stück
232446	WeBa Beton Basic-Line	350 mm	25,40 mm	1 Stück

WeBa Beton Premium-Line

Absolute Spitzenklasse – Diamanttrennscheibe für extreme Anforderungen

Vorteile

Turbosegmente für extrem schnellen und aggressiven Materialabtrag.

Hohe Schnittgeschwindigkeit bei absolut kontrolliertem Trennverhalten.

Höchste Leistung dank Premium-Diamantkorn und hochwertiger Bindung.

10 mm Segmenthöhe für maximale Standzeit und konstante Performance.

Perfekt für härteste Einsätze im Bau- und Handwerksbereich.

Lasergeschweißt für absolute Sicherheit und Stabilität.



Anwendungsbereiche

Beton, armierten Beton, Ziegel, Klinker, allgemeines Baustellenmaterial, Natur- und Kunststein

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232426	WeBa Beton Premium-Line	350 mm	20,00 mm	1 Stück
232427	WeBa Beton Premium-Line	350 mm	25,40 mm	1 Stück

WeBa Spezial Dach

Premium Diamantscheibe für den Dachdeckerbereich

Vorteile

Geschlossener Schneiderand mit leistungsstarker Speed-Bindung – extra feine Schnitte mit sauberen Schnittkanten.

Integrierte Stamblattlochung und verstärkter Mittelkern – sorgen für eine optimale Kühlung bei maximaler Laufruhe.

Reduzierte Staubentwicklung.

Hohe Standzeit dank 12 mm Segmenthöhe.

Geprüfte Sicherheit – EN-zertifiziert.



Anwendungsbereiche

Natur- und Kunststein, Beton armiert, Waschbeton, Granit, Dachziegel und Keramik

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Bohrung	VE
232411	WeBa Spezial Dach	125 mm	22,23 mm	1 Stück
232412	WeBa Spezial Dach	230 mm	22,23 mm	1 Stück



Dach- Artikel



EPDM Anschlussband Flex / Glatt

EPDM Anschlussband zur Anwendung
beim Abdichten von Wand- und Kamin-
anschlüssen

Vorteile


Sehr robustes Wandanschlussband aus EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer.

Hohe Reißfestigkeit – dank eingearbeitete Aluminium-Streckeinlage.

Sehr Haftstark – rückseitig vollflächig mit hochwertigem Butylkleber beschichtet.

Aus EPDM gefertigt – UV- und Witterungsbeständig, wasserdicht und frostbeständig.

Umweltfreundlich – hervorragende Alternative zu herkömmlichen Bleianschlussbändern.

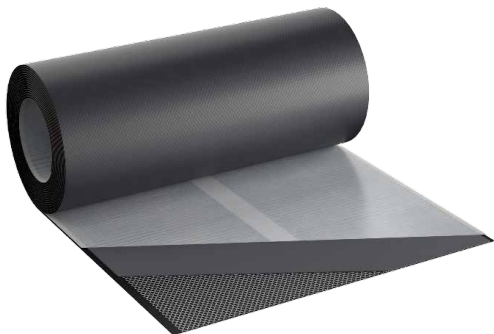

Eigenschaften

Material Träger:	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
Material Abdeckung:	Zweiteiliges Silikonpapier
Materialeigenschaften:	reißfest, Witterungs-, UV- und frostbeständig
Materialstärke:	1,6 mm
Kleber:	Butylkautschuk
Klebstoffstärke:	1 mm
Brandklasse:	E
Temperaturbeständig:	-30 °C bis +90 °C
Rollenbreite:	300 mm
Rollenlänge:	5 m
Verfügbare Farben:	schwarz RAL 9005, ziegelrot RAL 8004 braun RAL 8019, graphit RAL 7024

Anwendungsbereiche

- Sehr robustes Kamin-, Dach- und Wandanschlussband für jegliche Art von Anschlussarbeiten im Dachbereich
- Zur Abdichtung und für den Übergang von verschiedenen Bauteilen

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232500	EPDM Glatt 300 mm schwarz	5 m	20 m
232501	EPDM Glatt 300 mm rot	5 m	20 m
232502	EPDM Glatt 300 mm braun	5 m	20 m
232503	EPDM Glatt 300 mm graphit	5 m	20 m
232504	EPDM Glatt 450 mm schwarz	5 m	20 m
232505	EPDM Flex 300 mm schwarz	5 m	20 m
232506	EPDM Flex 300 mm rot	5 m	20 m
36 232507	EPDM Flex 450 mm schwarz	5 m	20 m

First und Gratband Vlies

Zur effektiven Be- und Entlüftung im First- und Gratbereich

Vorteile

Zweilagiger Polypropylen-Vliesstoff

Rückseitig folienverstärkte Metallrandstreifen für zusätzliche Stabilität.

UV-beständig und witterungsresistent.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C.

Einfache Verarbeitung und besonders anwenderfreundliches Handling.

Ausgestattet mit extrem haftstarkem Butylkleber.

Optimale Klebekraft auch bei niedrigen Temperaturen, kein Verlaufen bei Hitze, leichtes Abziehen des Schutzstreifens.

Sehr stabiles und reißfestes Vlies.

Aluminiumlamellen sind zusätzlich mit einem Spezialfaden vernäht.

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.



Anwendungsbereiche

Das First und Gratband Vlies dient als Abdichtungs- und Belüftungselement für Dachfirste und Dachgrate. Es bietet zuverlässigen Schutz vor eindringendem Schnee, Regen, Feuchtigkeit sowie Staub und ist für nahezu alle gängigen Dacheindeckungen geeignet.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	Farbe	VE
232510	First und Gratband Vlies	5 m	310 mm	Schwarz RAL9005	25 m
232511	First und Gratband Vlies	5 m	310 mm	Rot RAL8004	25 m

Universal-Klebeband

Einseitiges Klebeband, hergestellt aus PE-Folie, verstärkt mit Polyesterfasern und speziellem Acryl-Dispersionskleber

Vorteile

Einseitig klebendes Band mit flexibler Trägerfolie.

Durch das integrierte, stabile Polyestergelege werden runde Durchdringungen dauerhaft luftdicht angeschlossen.

Hochalterungsbeständiger Haftklebstoff für langfristige Sicherheit.

Sehr hohe Klebkraft dank speziellem Hochleistungskleber.

Flexible LDPE-Folie für optimale Anpassungsfähigkeit.

Trägermaterial passt sich unterschiedlichen Bauteiloberflächen präzise an.

Leicht dehnbar – gewährleistet dauerhaft luftdichte Anschlüsse auch bei Baubewegungen.



Anwendungsbereiche

- Breites Einsatzspektrum – ideal zur Verklebung und Reparatur von Kunststoffen, einschließlich dampfdurchlässigen und dampfdichten Folien, sowie zur zuverlässigen Verbindung dieser Materialien mit Holz- und Metallelementen
- Die flexible Folie eignet sich hervorragend für die luftdichte Verklebung von Durchdringungen
- Geeignet für folgende Werkstoffen: Holz und harte Holzwerkstoffe, Weichfaser-, Gipsfaser- und Gipskartonplatten, Beton, Mauerwerk und Putz, Metall und harte Kunststoffe

Anwendung

Die Oberflächen der zu verklebenden Elemente müssen trocken und sauber sein.


Anwendungstemperatur von +5 °C bis +40 °C.

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Breite	VE
232530	Universal-Klebeband	25 m	60 mm	10 Rollen

USB Maxi Plus SK2 160

Unterspannbahn

Diffusionsoffene 3-lagige Unterspann-/
Unterdeckbahn mit Doppelklebestreifen auf
Polypropylen-Basis

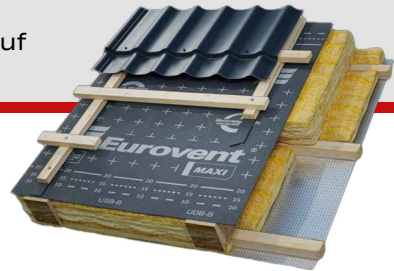

Vorteile

Extrem reißfest bis 300N/50mm längs und
220N/50mm quer.

Die Hohe Reißfestigkeit gewährleistet eine
durchtrittssichere Unterspannbahn ohne auf-
wendige Nacharbeiten.

Wasserdichtigkeit > 3.000 mm H2O – Optima-
ler Schutz gegen Feuchtigkeit.

Die Bahn ist mit zwei Klebestreifen versehen,
wodurch eine leichte Verarbeitung gewähr-
leistet wird.

Für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung im
Dach auch zur direkten Verlegung auf Holz-
schalung oder Wärmedämmung.

Als Behelfsdeckung für 4 Wochen zugelassen.

Als frei hängende Unterspannung mit leichtem
Durchhang und Unterdeckung auf flächigen
Auflagen, z. B. Wärmedämmung, geeignet.

Geeignet für Dacheindeckungen aus Be-
ton-, Ton- und Metaldachpfannen sowie aus
Metallbleche.

Hinterlegt beim ZVDH im Produktdatenblatt
unter USB-A / UDB-A.

Technische Daten

Eigenschaft	Methode	Einheit	Mittel- wert	Toleranz Min.	Max.
Länge (m)	EN 1848-2	[m]	unter- schiedl.		
Breite (m)	EN 1848-2	[m]	unter- schiedl.		
Gradheit	EN 1848-2	<30mm/ 10m	Bestanden		
Flächenbezoge- ne Masse	EN 1848-2	[g/m ²]	160	-10 %	+10 %
Brandverhalten nach EN 13501-1	EN ISO 11925-2	[Klasse]	E		
Widerstand gegen Wasser- durchgang	EN 1928 Methode A	[Klasse]	W1		
Wasserdampf- durchlässigkeit (Sd)	EN ISO 12572	[m]	0,02	0,009	0,039
Zugfestigkeit längs	EN 12311-1	[N/50mm]	300	260	340
Zugfestigkeit quer	EN 12311-1	[N/50mm]	220	200	240
Dehnung längs	EN 12311-1	[%]	50-85		
Dehnung quer	EN 12311-1	[%]	90-130		
Weiterreißkraft längs	EN 12310-1	[N]	190	155	225
Weiterreißkraft quer	EN 12310-1	[N]	200	150	250
Widerstand gegen Luftdurch- gang	EN 12114	[m ³ / (m ² h50Pa)]	<0,01		
Maßhaltigkeit (Längs- und Querrichtung)	EN 11702-2	[%]	<1%		
Kaltbiegever- halten	EN 1109	[°C]	-40 °C		


Anwendungsbereiche

- Die Dachbahn USB Maxi Plus SK2 160 ist für
die Verwendung als Behelfsdeckung für ge-
dämmte, unbelüftete und belüftete Steildächer,
auch mit Schalung, geeignet
- Die Unterspannbahn kann direct auf die Wär-
medämmung angebracht werden
- Die endgültige Dacheindeckung muss mit Lat-
tung und Konterlattung montiert werden

Lagerung

Unterspannbahnen sind trocken und vor UV-Bestrahlung ge-
schützt zu lagern. Unterspannbahnen, die mit einem Selbst-
klebestreifen ausgerüstet sind, müssen zusätzlich frostfrei
und nicht über 40 °C gelagert werden. Die Lagerzeit von
Unterspannbahnen mit Selbstklebestreifen sollte 12 Monate
nicht überschreiten.

Artikelnummer	Bezeichnung	Rollenmaß	Palette
232520	USB Maxi Plus SK2 160	75 m ² (1,5 m x 50 m)	50 Rollen

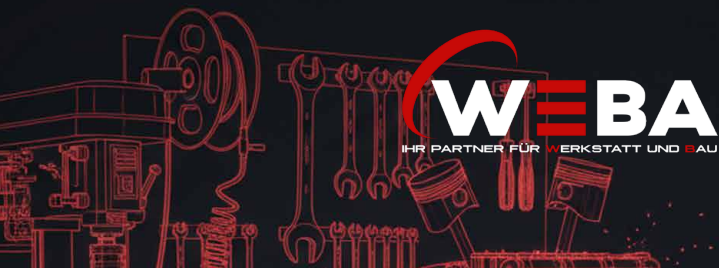

Werkstatt- Artikel



WeBa Fresh Handwaschpaste

WeBa Fresh Handwaschpaste für die effektive Reinigung von leichten bis starken Verschmutzungen in Werkstätten und Industrie

Vorteile

Effiziente Handreinigung mit hoher Waschkraft – die Formulierung ermöglicht eine intensive und zugleich hautschonende Reinigung bis in die Poren. Natürliche Reibstoffe aus Maiskolbenmehl, kombiniert mit moderner Reinigungstechnologie, entfernen selbst starke Verschmutzungen zuverlässig.

Hautpflegende Eigenschaften – enthaltenes Kokosöl unterstützt die natürliche Balance der Haut und sorgt für eine rückfettende Wirkung. Die Rezeptur ist allergenarm und schützt die Haut vor dem Austrocknen – auch bei regelmäßiger und häufiger Anwendung.

Hohe Ergiebigkeit – dank der fließfähigen Konsistenz ist eine sparsame Dosierung möglich. Bereits ein Pumpstoß aus dem geeigneten 3-Liter-Spender genügt für eine gründliche Handreinigung.

Rohrleitungsfreundlich – die verwendeten natürlichen Reibstoffe lösen sich vollständig auf, quellen nicht und verursachen keine Ablagerungen in Abfluss- oder Rohrsystemen.

Nachhaltige Zusammensetzung – das Produkt ist mikroplastikfrei und trägt zu einer umweltschonenden Anwendung bei.

Frei von Silikonen.

Dermatologische Prüfung mit dem Gesamturteil „sehr gut“.



Anwendung

WeBa Fresh in die verschmutzten, trockenen Hände einreiben bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen.

Bei extremen Verschmutzungen den Vorgang ggfs. wiederholen.

Zusatzprodukte

Pumpdosierer für 3 L Eimer
Artikelnummer: 232113

Wandhalterung + Dosierer für 3 L Eimer
Artikelnummer: 232114

Zusatzinfo:

Kontakt mit den Augen vermeiden.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232110	Fresh Handwaschpaste	250 ml	12 Stück
232111	Fresh Handwaschpaste	3 Liter	6 Stück
232112	Fresh Handwaschpaste	10 Liter	1 Stück

WeBa Fresh Multi-Reinigungstücher

Intensive Multi-Reinigungstücher für verschmutzte Hände und Oberflächen

Vorteile

Gründliche Reinigung – ganz ohne Wasser und Seife.

Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz von Händen, Maschinen und Werkzeugen im Handumdrehen.

Besonders hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen – kraftvoll zur Verschmutzung, sanft zur Haut.

75 Tücher im praktischen, wiederverschließbaren Spendereimer – ideal für Werkstatt, Baustelle und unterwegs.

Maximale Reinigungsleistung durch zwei unterschiedliche Seiten: eine raue Seite für starke Verschmutzungen, eine glatte Seite für die sanfte Nachreinigung.



Anwendungsbereiche

Entfernt schonend Fett, Teer, Wachs, Kleberückstände, Öl, Bremsstaub, Lacke, Farben, Tinte und viele weitere hartnäckige Verschmutzungen

Anwendung

- 2in1- Tuchaußenseite mit grober Textur für starke Verschmutzungen
- Tuchinnenseite mit weicher Textur für Hände und empfindliche Oberflächen

Zusatzinfos

Eimer und Deckel aus 100 % Recyclingmaterial dermatologisch getestet

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Maße	VE
232115	Mult-Reinigungstücher	75 Tücher	27x31cm	6 Stück

WeBa Power Grip Handschuhe

Nahtloser Feinstrick Montagehandschuh mit einer Latex-Beschichtung

Vorteile

Der Handschuh-Allrounder für Handwerk, Industrie und Gewerbe.

Perfekte Balance aus feinem Tastgefühl und maximaler Griffigkeit.

Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Hochwertiges Polyester-Feinstrickgewebe für eine optimale Passform.

Schmiegt sich ergonomisch an die Hand an.

Überall dort einsetzbar, wo Sicherheit und Kontrolle gefragt sind.


Supersoft, extrem rutschfest, atmungsaktiv und ergonomisch.



Anwendungsbereiche

- Logistik, Handwerk, Bau, Montage, KFZ, Gerüstbau, Verpackungsindustrie & Werkstatt

EN 388-2016



2131-A

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VE	Karton
232808	WeBa Power Grip	8 / M	12 Paar	144 Paar
232809	WeBa Power Grip	9 / L	12 Paar	144 Paar
232810	WeBa Power Grip	10 / XL	12 Paar	144 Paar
232811	WeBa Power Grip	11 / XXL	12 Paar	144 Paar

Müllbeutel

Müllbeutel 120 Liter, 78 my

Eigenschaften

- **Flexibel und reißfest:** Weiches, elastisches Material, das eine hohe Reißfestigkeit aufweist
- **Robust:** Durch die hohe Reißfestigkeit eignen sich unsere Müllbeutel besonders für schwere und scharfkantige Abfälle, wie sie auf Baustellen oder im Baugewerbe anfallen
- **Chemikalienbeständig:** Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen
- **Temperaturbeständig:** Das Material ist sowohl für kalte als auch für warme Temperaturen geeignet
- **Feuchtigkeitsbeständigkeit:** Sie schützen zuverlässig vor auslaufenden Flüssigkeiten
- **Recyclingfähigkeit:** LDPE ist ein recycelbares Material. Viele Säcke werden auch aus Recycling-Material hergestellt, was zur Ressourcenschonung beiträgt



Anwendungsbereiche

Sie eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, von der Gastronomie über den Garten- und Landschaftsbau bis hin zu Industrie und Gesundheitswesen.

- **Haushalt:** Bei feuchten Lebensmittelabfällen, leeren Flaschen oder im feuchten Badmüll
- **Outdoor & Camping:** Zum Schutz von Ausrüstung oder als Abfallsack, der Feuchtigkeit abhält
- **Transport:** Sicherer Transport von Müll zur Tonne oder zum Wertstoffhof

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	Maße	Stärke	VE
232710	Müllbeutel	120 Liter	700 x 1100 mm	78my	15 Rollen

Putzrolle

Putzrolle 3-lagig, 500 Blatt

Vorteile

Geeignet für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen.

Verschmutzungen wie z.B. Öl und Fett können beseitigt werden.

Dank der hohen Saug- sowie Reißfestigkeit reinigen sie auch bei schweren Verschmutzungen mit einem optimalen Ergebnis.

Durch die Perforierung sind die Putztücher einfach von der Rolle zu reißen und enorm schnell einsatzfähig.

Sie sind einfach anzuwenden und fusselfrei.



Anwendungsbereiche

Diese blauen Putztuchrollen sind 3-lagig mit 500 Blatt und sind ideal für den Einsatz in Werkstätten. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Reinigung von Werkzeugen, Maschinen und sonstigen Oberflächen.

Die handlichen Putztuchrollen finden ihre Einsatzorte einfach überall.

Sie bieten sich gerade bei Fenstern und glatten, glänzenden Materialien hervorragend an.

Eigenschaften

- Sehr saugfähig und reißfest
- Passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Fusselfrei
- Farbe: Blau
- Blattabmessungen: 33 cm x 36 cm
- Verwendeter Rohstoff: Zellstoff-Recycling-Mix, geprägt
- Anzahl Lagen: 3

Artikelnummer	Bezeichnung	Inhalt	VE
232707	Putzrolle 3-lagig	500 Blatt / Rolle	2 Rollen
232708	Wandhalterung	für Putzrollen	1 Stück
232709	Bodenständer	für Putzrollen	1 Stück

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Material:	Polyamid 6.6
Mindestzugfestigkeit:	8,2 kg
Einsatztemperatur dauerhaft:	-40 °C bis +85 °C
Einsatztemperatur kurzzeitig:	bis 120 °C
Entflammbarkeitsklasse:	UL 94 V-2



Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Alkalien, Ölprodukte, Schmierfette und Chloratlösungsmittel
- Eine höhere UV-Beständigkeit durch Rußanteil
- Halogen- und silikonfrei
- Schnelle Verarbeitung, da das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten aufweist
- Für eine höhere Sicherheit sind die Ecken abgerundet

Größen

- 2,5 mm x 100 mm
- 3,6 mm x 140 mm
- 4,8 mm x 200 mm
- 4,8 mm x 300 mm
- 4,8 mm x 370 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Größe	VE
232700	Kabelbinder SET	500 teilig	1 Set
232701	Kabelbinder SET	1.500 teilig	1 Set
232702	Kabelbinder	2,5 mm x 100 mm	100 Stück
232703	Kabelbinder	3,6 mm x 140 mm	100 Stück
232704	Kabelbinder	4,8 mm x 200 mm	100 Stück
232705	Kabelbinder	4,8 mm x 300 mm	100 Stück
232706	Kabelbinder	4,8 mm x 370 mm	100 Stück

Abdeckvlies

Strapazierfähiges Abdeckvlies für den Innen- und Außenbereich

Vorteile

Vielseitig einsetzbares Abdeckvlies – zum zuverlässigen Abdecken und Schützen von Oberflächen sowie glatten Böden, Kunststoff-, Parkett-, Teppich- und Werkstattböden.

Hohe Saugfähigkeit – das hochwertige Baumwollvlies wirkt wie ein Schwamm und nimmt zuverlässig Farben, Lacke, Öle, Wasser, Kleister, Gips, Zement und weitere Flüssigkeiten auf.

Rutschhemmende Unterseite – die Unterseite ist mit einer Antirutschfolie beschichtet und sorgt für sicheren Halt auf dem Untergrund.

Sicheres Arbeiten – bietet festen Stand für Personen, Leitern und Arbeitsgeräte, auch im Treppenbereich.

Zuverlässiger Bodenschutz – ideal für Renovierungs-, Maler- und Tapezierarbeiten. Das qualitativ hochwertige Abdeckvlies schützt Böden effektiv vor Feuchtigkeit, Verschmutzungen und mechanischen Beschädigungen.



Anwendungsbereiche

- Lackier- und Malerarbeiten
- Sanierungen
- Renovierungen

Auch für den Außenbereich geeignet, z. B. bei Fassadenarbeiten oder beim Streichen von Regenrinnen. Schützt zuverlässig vor Verschmutzungen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße	Grammatur	VE
232723	Abdeckvlies	1 m x 50 m	180 g/m ²	20 Rollen pro Palette
232724	Abdeckvlies	1 m x 50 m	220 g/m ²	17 Rollen pro Palette



FAIRE PREISE, TOP QUALITÄT

SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

LÖSUNGSORIENTIERT UND FLEXIBEL

WeBa GmbH

Huyssenallee 74, 45128 Essen

info@weba-germany.de, 0201 / 79 860 601

www.weba-germany.de